


## 36,5-Meter-Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot

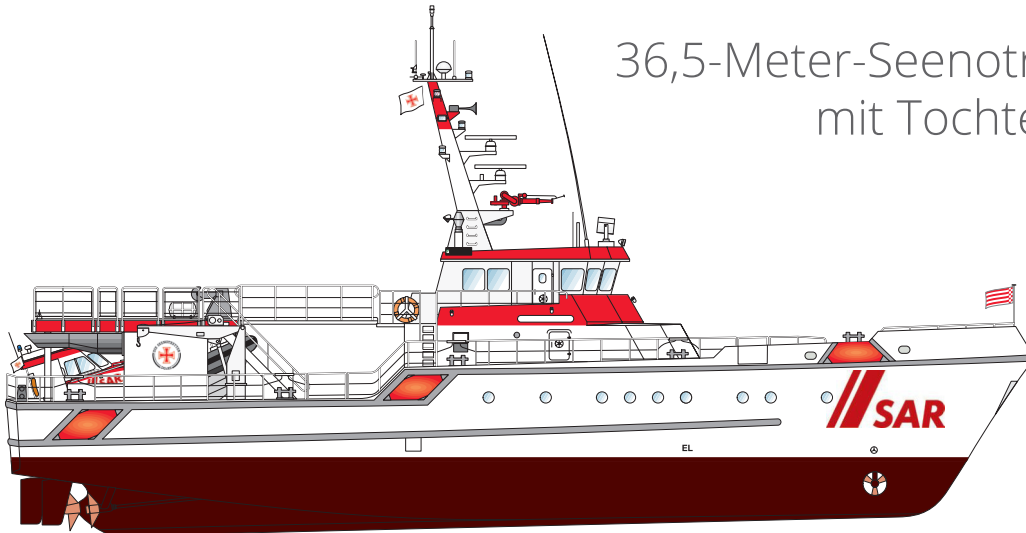

### HAUPTDATEN

Länge  
Breite  
Tiefgang (KWL)  
Verdrängung  
Geschwindigkeit  
Reichweite bei 25/17 kn

### SEENOTRETTUNGSKREUZER

36,45 m  
8,20 m  
2,70 m  
220,0 t  
25,0 kn  
ca. 900/1.400 sm

### TOCHTERBOOT

8,90 m  
3,60 m  
0,65 m  
4,5 t  
32,0 kn  
150 sm (bei 22 kn)

### ANTRIEBSANLAGEN

Mittelmachine: 1 x MTU 16V 4000 M71, Leistung: 2.465 kW/3.352 PS; Seitenmaschinen: 2 x MTU 8V 4000 M70  
Leistung: je 1.160 kW/1.578 PS, zusammen 4.785 kW/6.508 PS; Bugstrahlanlage 120 kW/163 PS  
2 x Reintjes ZWVS 730 Zweigangsschiffswendegetriebe, Schleichfahrteinrichtung  
1 x Reintjes WVS 1540 Schiffswendegetriebe mit PTO für Feuerlöschpumpe oder Bugstrahl  
Tochterboot: 2 x Steyr MO 256, je 184 kW/250 PS, 2 x Hamilton-Jet 274

### HILFSAGGREGATE

2 x Dieselgeneratoren Deutz 1013, je 88 kVA  
3 x Wechselrichter je 3,6 kVA Notstromanlage

### ZULADUNGEN

Brennstoff ohne Reserve 45.000 l  
Schmier- und Hydrauliköl 1.000 l  
Frischwasser 10.000 l  
Schaummittel 800 l

### NAVIGATIONS-, KOMMUNIKATIONS- UND PEILANLAGEN

Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph  
Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung  
3 UKW-Seefunkanlagen  
Grenzwellenfunkanlage  
SARCOM-Betriebsfunkanlage  
Pactor-Anlage für Grenz-/Kurzwellendatenübertragung  
Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler  
GMDSS-Handsprechfunkgeräte  
Mobiltelefon, PC-Fax, Tetra-BOS-Sprechfunk  
Personal Locator Beacons (PLB/Person-über-Bord-System)  
Tochterboot: UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter,  
Intercomsystem, GPS, Handfunkgeräte

### RETTUNGSDIENSTAUSRÜSTUNG

Mehrzweckraum, Bordhospital  
Notfallkoffer- und -rucksackset  
Halbautomatik-Defibrillator  
Sauerstoffbeatmungsanlage  
Hubschrauberarbeitsdeck  
Schleppwinde, 250 m Draht 12 t SWL  
Schlepphaken 15 t SWL, Kran 2 t SWL  
Schleppleinengeschirr  
Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT)  
Bergungs- und Lenzpumpen  
Lecksegel, Auftriebskörper, Rettungssteg  
Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor  
Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze

### FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

Feuerlöschpumpe 600 m<sup>3</sup>/h, Monitor, ferngelenkt,  
110 m Wurfweite, Schaumlöschanlage  
verschiedene Schlauchlängen und Strahlrohre

### STATIONIERUNG

HARRO KOEBKE • NOTARIUS

Sassnitz